

Оснащен мощным двигателем 1800 Вт и двумя алмазными лезвиями 180 мм. Двигатель защищен электроникой, что предотвращает от перегрузки. (Не надо ждать, когда машина остынет, просто отпустите выключатель и снова начните работу). Эргономичная ручка позволяет использовать машину во многих позициях для удобной работы. Основа на роликах позволяет мягкую и точную работу. Возможность делать борозды до 51 мм в ширину и 54 мм в глубину. Защита от перегрузки.



Модель	<b>SC180</b>
Мощность	1800 Ватт
Напряжение	220В / 50 Гц
Скорость вращения холостого хода	4100 об / мин
Диаметр диска	180 мм
Ширина реза	9-51 мм
Макс. глубина реза	15-54 мм
Постепенный старт и защита от перегрузки	в наличии
Вес	7,7 кг

#### Дополнительное оборудование:

Металлокерамические алмазные лезвия для CS-180

#### Стандартная комплектация:

- \* Боковая ручка
- \* Шестигранный ключ M10
- \* Защитный кейс
- \* Адаптер присоединения к пылесосу
- \* Прокладки:
  - 49,6 x 22,4 x 5 мм (x2 шт.)
  - 49,6 x 22,4 x 10 мм (x1 шт.)
  - 49,6 x 22,4 x 12 мм (x1 шт.)
  - 49,6 x 22,4 x 15 мм (x1 шт.)

# Дрель алмазного сверления всухую и с водой AGP DM 160

585 USD

DM160 - это мощная дрель для работы всухую и с подводом воды. Имеет удобную конструкцию, с помощью которой очень легко переходить с работы с подводом воды к работе всухую. 3-скоростной редуктор обеспечивает идеальную скорость для реза и максимальную эффективность. Защитная муфта и механизм защиты от перегрузки обеспечивает безопасное и чистое сверления.



Модель	<b>DM 160</b>
Мощность	2200 Ватт
Напряжение	220В / 50Гц
Скорость вращения холостого хода	1 скорость 400-850 об / мин
	2 скорость 750-1640 об / мин
	3 скорость 1550-3450 об / мин
Макс. коронка	На основе 200 мм
	Вручную 160 мм
Резьба	Резьба внутренняя: 1-1/4 " - 7 стандартная большая Резьба наружная: 1 / 2 BSP
Постепенный старт и защита от перегрузки	В наличии
Вес	6 кг

## Стандартная комплектация:

Набор для работы с подводом воды

Боковая ручка

М 32 комбинированный ключ

# Стойка для дрели алмазного сверления Для DM160 AGP OS250

514 USD

Модель	OS250
Диаметр без удлинительной плиты	250 мм
Высота хода	615 мм
Размеры, мм	360x240x960



# Установки алмазного сверления AGP DM250L/DM250H

1230 USD

Двигатель профессиональных алмазных дрелей AGP разработан специально для операций любой сложности, а также работы при любой нагрузке. Наши инженеры приложили много усилий, чтобы совместить высокую мощность двигателя и защиту от перегрева. Для охлаждения двигателя не требуется много времени.

Трехскоростной редуктор позволяет приспособлять работу под различные размеры и материалы.

Передняя панель быстро меняется без необходимости перемещения редуктора.

Дополнительно поворот на 45 ° и встроенный пузырьковый уровень.

Конструкция дрелей сочетает практичность и маленький вес



Модель	DM250 L	DM250 H
Мощность	2600 Ватт	
Напряжение	220В / 50Гц	
Скорость вращения холостого хода	350 / 630 / 840 об / мин	650 / 1000 / 1250 об / мин
Скорость вращения	230 / 390 / 540 об / мин	450 / 650 / 850 об / мин
Возможность	250мм	
Переходник	1-1/4 "-7 стандартная большая резьба	
Угол	0-45 °	
Постепенный старт и защита от перегрузки	В наличии	
Вес	25.3 кг	

## Дополнительное оборудование:

PRCD переключатель в моделях 230В

## Стандартная комплектация:

- \* М32 комбинированный ключ
- \* М17/19 разводной ключ
- \* М6 шестигранный ключ
- \* Винт
- \* Набор для подвода воды

# Шлифовальная машина для камня

**EP5LFB**

**271 USD**

Наша шлифовальная машина является идеальным инструментом для шлифования и полирования камня. Эта машина легка и комфортна в управлении. Скорость регулируется с помощью ручного регулятора для получения необходимых результатов при полировке различных материалов. Электронный стабилизатор поддерживает скорость даже при полной нагрузке. Секретом лучшего финишного шлифования, что является требованием профессионалов, является стабильная скорость машины.



Модель	EP5LF	EP5LFB
Мощность	1200 Ватт	
Напряжение	220В/50Гц	
Скорость холостого хода	1700-3700 об / мин	
Шпиндель	M14	
Макс диаметр диска	125 мм	
Постепенный старт и защита от перегрузки	В наличии	
Размер (Д x Ш x В)	303мм x 72мм x 80мм	
Вес Нетто	2.57 кг	2.8 кг

## Стандартная комплектация:

Опорная пластина

Ключ

# Шлифовальная машина с гибким валом AGP LY-128

131 USD

AGP LY-128 - машина для шлифования и полирования металлических, цементных, гранитных, мраморных и других поверхностей. Также применяют для зачистки сварных швов, очистки и полировки металлических конструкций от коррозий.

Шлифмашинка с гибким валом позволяет применить ее для тонкой шлифовки или полировки, а двойная изоляция двигателя и механических деталей предотвращает от попадания в них нежелательного абразива и пыли, увеличивает срок службы многофункционального инструмента.

Имеет регулировку скорости вращения, что позволяет тонко настроить шлифовальную машинку для обработки материалов;

Мощный электродвигатель 550 Вт с 16000 об/мин, позволяет уверенно пользоваться инструментом не боясь за надежность;

Цанга на головке гибкого вала позволяет устанавливать насадки с осью 3 мм.




Модель	LY-128
Мощность	550 Вт
Напряжение	220В / 50Гц
Скорость вращения холостого хода	0 - 16,000 об / мин
Диаметр	3 мм
Вес	2.2 кг

Электрическая резьбонарезная машина PT600 предназначена для нарезки резьбы на стальных трубах диаметром до 2". Используется на производстве, на строящихся объектах. Особым успехом PT600 пользуется в монтажных и ремонтных предприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отличительные особенности электрической резьбонарезной машины PT600:

- Мощный двигатель с большим крутящим моментом;
- Механический редуктор с переключателем вперед/назад;
- Надежная фиксация резьбонарезной головки;
- Эргономичная конструкция позволяет удобно работать даже в труднодоступных местах;
- Малый вес и уровень шума.

523 USD

NEW!

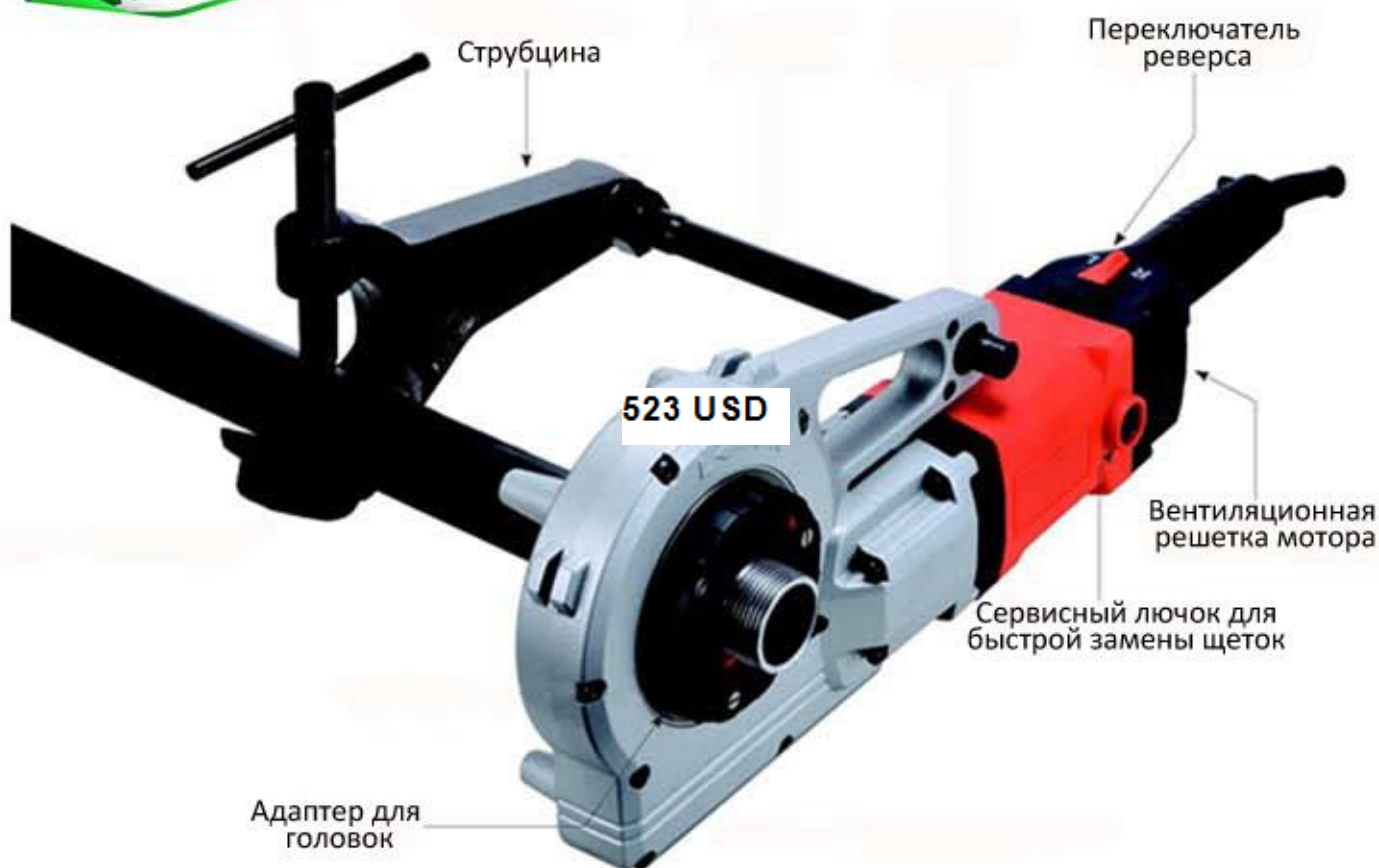

Модель	PT 600
Мощность	1300 Вт
Напряжение	220 В / 50 Гц
Скорость вращения холостого хода	12/26 об/мин
Макс. Ø головки	2x60,33 мм
Вес	7,4 кг
Код заказа	PT 600

#### Стандартная комплектация

- Адаптер для головок
- Струбцина



Циркулярная пила SCS7 с алмазным диском - это идеальное решение для быстрого, точного реза с подводом воды для всех видов натурального и искусственного камня до 55 мм толщиной. Сердцем этой машины является 1800 Ватт двигатель. Возможно осуществлять рез под углом с помощью наклоняющейся основы. Подача воды с быстрозажимным переходником позволяет резать быстрее и продлевает срок использования диска. Есть специальный патрубок для подсоединения пылесоса, что обеспечивает чистоту инструмента. Кроме реза камня машина идеально подходит для реза старых фальцев для подготовки к замене. Шина позволяет резать ровно.

Алюминиевые направляющие позволяют идеально отрезать, а резиновая лента указывает оператору где должна быть линия реза.



Модель	<b>SCS7</b>
Мощность потребления	1800Ватт
Напряжение	220В / 50 Гц
Скорость холостого хода	5800 об / мин
Шпиндель	22.23 мм
Макс. диаметр диска	180 мм
Макс. глубина реза	55 мм
Защита от перегрузки	В наличии
Вес	6.7 кг

### Принадлежности:

Кейс 455мм x 333мм x 375мм (арт. DS23000059 )

Струбцина G (арт. DS16000050 )

Длинная направляющая 196 мм X 1400 мм (арт. DS23000052)

Краткая направляющая 196 мм x 800 мм (арт. DS16000037)

### Стандартная комплектация:

- \*Переходник для подключения пылесоса
- \* Параллельная направляющая
- \* Быстрозажимной переходник для шланга
- \* Т-видная трещотка
- \* Кейс

### Дополнительные принадлежности:

- \* Алмазный диск 7 "
- \* PRCD защитный механизм



# Двухскоростная дрель на магнитной основе AGP SMD352

793 USD

Модель	<b>SMD352</b>
Мощность	1100 Ватт
Напряжение	220 В / 50 Гц
Скорость холостого хода /при нагрузке-первая скорость	450/270 об / мин
Скорость холостого хода /при нагрузке-вторая скорость	730/440 об / мин
Диаметр х глубина реза	35x50 мм
Диаметр х глубина сверления	13x140мм
Сила магнита	17000 Н
Вес	15 кг



Дополнительное оборудование:

Концевая фреза

Адаптер и 13 мм патрон

Центрирующий штифт

Магнитный собиратель для стружки

Сверление

Революция в экономии времени. Специальный патрон устанавливается на якорь, позволяющий за несколько секунд менять инструменты.

Стандартная комплектация:

Ключ разводной М8

Шестигранный ключ М 2,5 и М4

Шестигранный ключ М 6

Система охлаждения

Страховочная цепь

# Шлифовально-полировальная машина AGP WS760

681 USD

Машина специально для шлифования цилиндрических форм. Этот инструмент позволяет быстро шлифовать цилиндрические формы закрытого и открытого типа. С помощью различных шлифовальных лент вы можете зачищать поверхность, делать различные эффекты поверхности, выполнять зеркальное полировки.



## Стандартная комплектация:

Кейс 572x362x238 мм

Лента для эффекта поверхности 40x760 мм

Лента с наждаком № 120 20x760 мм (10 шт)

Лента с наждаком № 220 20x760 мм (10 шт)

Модель	<b>WS760</b>
Мощность	1200 Ватт
Напряжение	220 В / 50 Гц
Скорость холостого хода	1600-3200 об / мин
Скорость хода по поверхности	3-12 м / с
Макс. длина ленты	760 мм
Макс. ширина ленты	40 мм
Постепенный старт и защита от перегрузки	В наличии
Вес	3,4 кг

## Четырехскоростная дрель на магнитной основе AGP MD750/4

1335 USD

### Дополнительное оборудование:

Концевая фреза  
Центрирующий штифт  
Магнитный собиратель для стружки

### Стандартная комплектация:

Ключ разводной М8  
Шестигранный ключ м 2,5  
Шестигранный ключ М 4  
Защитный кожух для стружки  
Набор для охлаждения  
Страховочная цепь  
Клин

### Дополнительное оборудование:

МКЗ адаптер к патрону  
16мм патрон и ключ  
МКЗ адаптер  
Цанговый зажим для метчиков



Модель	MD750 / 4 скорости
Мощность	1800 Ватт
Напряжение	220 В / 50 Гц
Скорость холостого хода/ при нагрузке-первая скорость	150/90 об / мин
Скорость холостого хода/ при нагрузке-вторая скорость	200/120 об / мин
Скорость холостого хода/ при нагрузке-третья скорость	300/180 об / мин
Скорость холостого хода/ при нагрузке-четвертая скорость	380/230 об / мин
Диаметр x глубина реза (ручная подача)	75x50 мм
Диаметр x глубина сверления МКЗ дрели	32x150мм
Диаметр x глубина сверления МКЗ адаптер для патрона	16x110мм
Диаметр x глубина нарезки резьбы	25,x40мм
Сила магнита	32000 Н
Вес	24,кг

# Электрические вибраторы для уплотнения бетона

**AGP VRN1400**

**216 USD**

**AGP VR600**

**120 USD**

Эти надежные и легкие вибраторы помогают удалять пузырьки воздуха из жидкого бетона. Комплекуются вспомогательными ремнями и их легко использовать в любых условиях.

Модель	VRN1400	VR600
Входная мощность	1400 Ватт	60 Ватт
Напряжение	220В / 50 Гц	220В / 50 Гц
Количество вращения холостого хода	16,000 об / мин	20 000 об / мин
Сила вибрации	11,000 В	14000 В
Типы валов	AZ013, AZ014, AZ015 AZ017, AZ018, AZ019	AZ017, AZ013
Постепенный старт	в наличии	Нет
Вес нетто (только мотор)	4.3 кг	2,45 кг



## Дополнительное оборудование

Гибкие валы для электрического вибратора (при заказе укажите нужный код)

Артикул Размер

AZ017 28мм x 1000мм

AZ013 28мм x 1780мм

AZ019 28мм x 3000мм

**163 USD**

AZ018 38мм x 1000 мм

AZ014 38мм x 1780 мм

AZ015 38мм x 3000мм

**190 USD**

**211 USD**

## Стандартная комплектация:

Боковая ручка

Защитный ремень