

ТС 100 представляет собой новейшее решение в сфере алмазного сверления плиточных материалов. Предназначена для использования совместно с вакуумным насосом VP 140. Установка крепится к полу (без дополнительного засверливания) для быстрого и точного сверления отверстий диаметром до 110мм в самых твердых плитах, таких как фарфор и гранит. Вакуумное основание и стойка способствуют безопасному и точному сверлению. ТС 100 специально разработан для сверления алмазными коронками с подачей воды. Двухскоростной редуктор и регулировка высоты позволяют использовать широкий спектр коронок. Водосборное кольцо, которое входит в базовую комплектацию установки, позволяет устранить выброс пыли при работе с машиной. Сверление плитки никогда не было проще!

NEW!



Модель	ТС 100
Мощность	1100 Вт
Напряжение	220 В / 50 Гц
Скорость холостого хода (без нагрузки)	1000/2000 об/мин
Макс. Ø сверления	100 мм
Макс. длина коронки	145 мм
Рабочий ход	110 мм
Размер (ДхШхВ)	291x234x302 мм
Вес	10,5 кг
Код заказа	ТС 100

Стандартная комплектация

- 6-ти гранный ключ М6 с Т-образной рукояткой
- 6-ти гранный ключ М2,5
- Комбинированный ключ М8
- Гаечный ключ М32
- Уплотнение вакуумного основания (5шт.)
- Водосборные кольца

ООО "ТД "Мета-груп"

ул. Зоряна, 22, с. Петровское, Киево-Святошинского р-на, Киевской обл., 08141 Украина, тел.: /044/ 200-50-70

www.metagroup.com.ua

Новые модели DM6P и DM6D являются первыми в новой премиум линии машин алмазного сверления AGP. Когда разрабатывались данные модели, каждая деталь была разработана таким образом, чтоб создать самые надежные и эффективные машины. Металлический корпус редуктора позволяет улучшить охлаждение двигателя и повысить его надежность. Электроника, которой оснащены дрели DM 6P и DM 6D включает в себя плавный пуск и защиту от перегрузки с световым индикатором. Трехскоростной редуктор с механическим сцеплением находится в маслянной ванне. Интегрированная система подачи воды включает в себя быстрозажимной переходник и кран для регулировки количества воды. Для электробезопасности сетевой кабель укомплектован PRCD выключателем.
Если Вы профессионал, то это то, что Вам нужно!

NEW!

DM 6P



DM 6D



Модель	DM6P	DM6D
Мощность	2000 Вт	2000 Вт
Напряжение	50 Гц	50 Гц
Обороты без нагрузки	1 930/1520/4270 об/мин	
Макс. Ø сверления	160 мм	160 мм
Шпindelь	1-1/4 "UNC и 1/2" BSP	
Ø щетки редуктора	60 мм	60 мм
Размер, мм (ДхШхВ)	437x115x289	528x106x145
Вес	6,4 кг	6,4 кг
Код заказа	DM6P	DM6D

Стандартная комплектация

- Боковая ручка
- Система подачи воды
- Ключ комбинированный M32
- PRCD выключатель

- Особенностью наших миксеров является сочетание революционного эргономичного дизайна с мощной и современной электроникой. Эта комбинация делает миксеры эффективными и удобными.
- Уникальный дизайн ручки позволяет работать в идеальной позиции для руки под углом 15° и предотвращает усталость при работе
- Прорезиненная ручка.
- Функция антивибрации и поддержания скорости позволяет поддерживать постоянную скорость при любых условиях.
- Удобное изменение скорости вращения специальным регулятором. Это позволяет перемешивать все виды материалов на максимальной скорости.



EV52



EV160

Стандартная комплектация

- 16 мм патрон с ключом
- Боковая ручка




Модель	EV52	EV160
Потребляемая мощность	1300 Вт	1600 Вт
Напряжение	220В / 50Гц	220В / 50Гц
Скорость вращения холостого хода	150-400 / 250-700 об / мин	180-350 / 280-550 об / мин
Nm (первая скорость / вторая скорость)	27.4 / 17.3	42.7 / 29.9
Количество скоростей	2	2
Посадочное отверстие	M 14 x 2	M 14 x 2
Ø насадки	140 мм	160 мм
Электроника поддержания оборотов	В наличии	В наличии
Вес	4.1кг	5.6 кг
Код заказа	EV52	EV160

ТОВ "ТД "Мета-груп"
ул. Зоряна, 22, с. Петровское,
Ниево-Святошинского р-на,
Киевской обл., 08141 Украина,
тел.: /044/ 200-50-70
www.metagroup.com.ua

Электрическая резьбонарезная машина PT600 предназначена для нарезки резьбы на стальных трубах диаметром до 2". Используется на производстве, на строящихся объектах. Особым успехом PT600 пользуется в монтажных и ремонтных предприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отличительные особенности электрической резьбонарезной машины PT600:

- Мощный двигатель с большим крутящим моментом;
- Механический редуктор с переключателем вперед/назад;
- Надежная фиксация резьбонарезной головки;
- Эргономичная конструкция позволяет удобно работать даже в труднодоступных местах;
- Малый вес и уровень шума.

NEW!

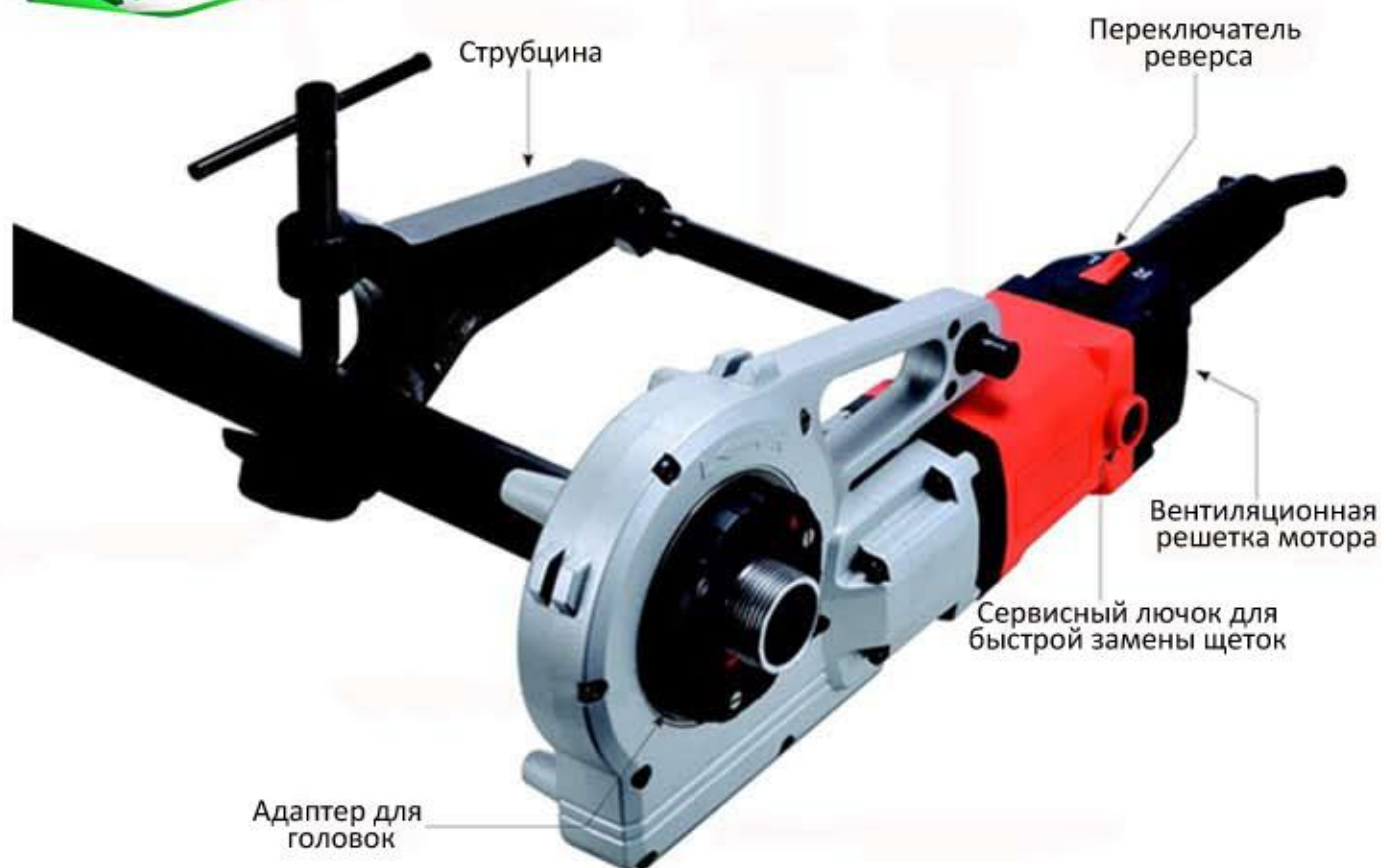

Модель	PT 600
Мощность	1300 Вт
Напряжение	220 В / 50 Гц
Скорость вращения холостого хода	12/26 об/мин
Макс. Ø головки	2x60,33 мм
Вес	7,4 кг
Код заказа	PT 600

Стандартная комплектация

- Адаптер для головок
- Струбцина